


QUALIDADE E TECNOLOGIA

## GRADIL TOTAL TELAS

REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

- 120µm pintura;
- Diâmetro do arame: 4 e 5 mm;
- Malhas arames: 5X20 cm.

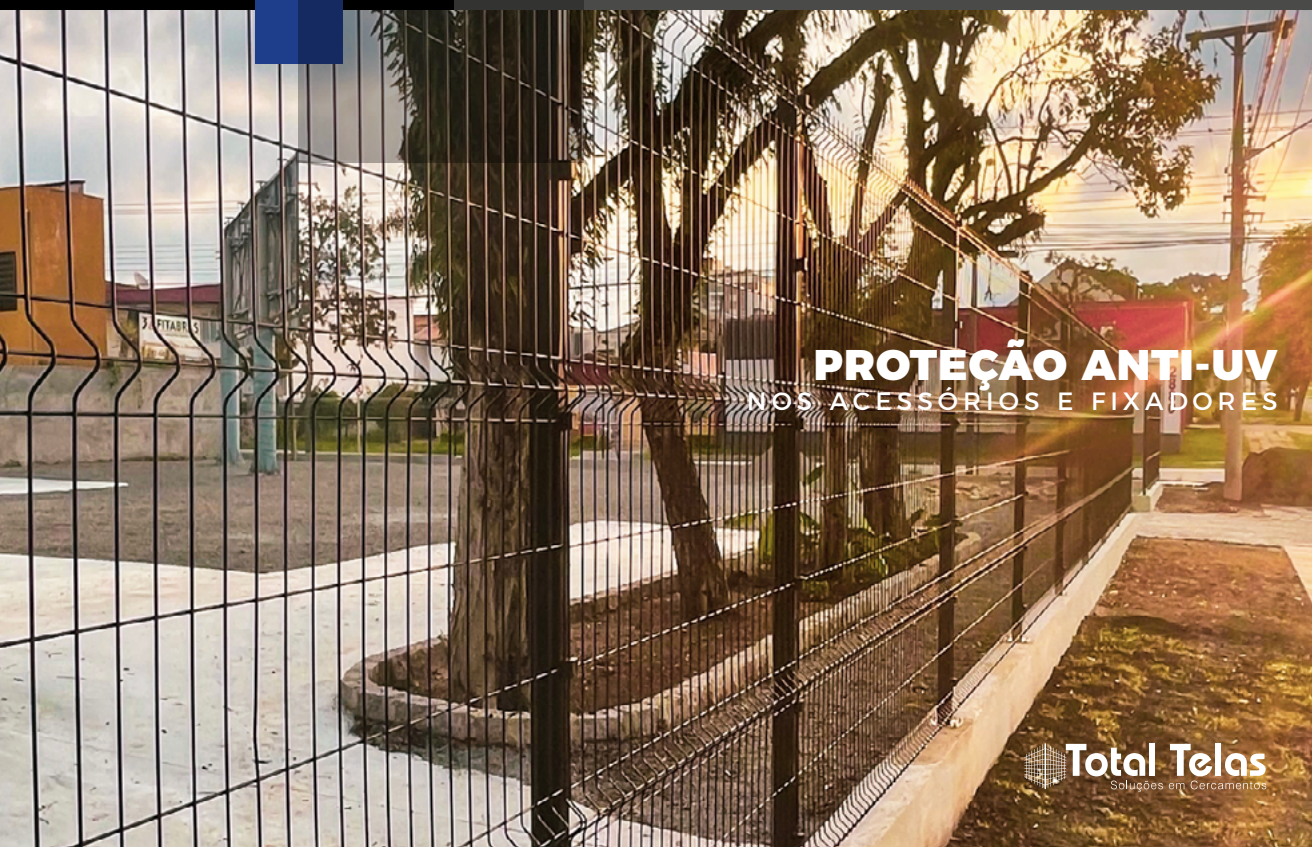

**PROTEÇÃO ANTI-UV**  
E OS ACESSÓRIOS E FIXADORES

Total Telas  
Soluções em Cercamentos

Fosfatização microcristalina tricatiônica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.



### CORES PADRÃO

- PRETO
  - CINZA
- \*TODA PALETA DE CORES SOB ENCOMENDA.

LARGURA	GRADIL		POSTE		
	ALTURA	CURVATURA	PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES
2,50m	1,03	2	1,08	1,50	3
	1,53	3	1,58	2,00	4
	2,03	4	2,08	2,50	6
	2,43	4	2,48	3,00	7



Total Telas  
Soluções em Cercamentos

## TELA ALAMBRADO

A tela alambrado pode ser produzida com arame revestido em PVC de alta aderência ou com arame galvanizado. Pode ser instalada em postes de concreto, tubos metálicos ou até mesmo em postes de madeira.

MALHA PADRÃO: 50mm (2") - 70mm (3")  
ALTURAS: 1,00 - 2,00 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (demais alturas sob encomenda até 6,00h)



## TOTALNET

Tela eletrosoldada produzida com arame galvanizado por imersão a quente, com camada mínima de zinco 40g/m<sup>2</sup> e revestido em PVC de alta aderência.

MALHAS: 5x20 ALTURAS: 1,00 - 1,50 - 2,00 ESPESSURA DO FIO: 2,50

## TOTAL GALV E TOTAL REVEST

Tela soldada de arame galvanizado a fogo

Fios: 1,24 - 1,65 - 2,30 (mm)  
Malhas: 2,5 x 2,5 / 5 x 5 / 5 x 10 / 5 x 15 (cm)  
\*Consulte disponibilidade



## PORTÕES

Produzimos portões de correr, pivotantes e aéreo (sem trilho).

Confeccionamos os quadros dos portões com tubos galvanizados a fogo 40X60-1,55mm ou 60X60-1,95mm e tubos 60X60-1,95mm ou 80X80-2,65mm para os postes guia e batentes, os tubos variam conforme o tamanho do portão.

PORTÃO AÉREO SEM TRILHO É UMA EXCLUSIVIDADE TOTAL TELAS NO MERCADO NACIONAL.



**SEGURANÇA E PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO**

Total Telas  
Soluções em Cercamentos

## GRADIL TOTAL INDUSTRY NR12

Fosfatização microcristalina tricatiônica e pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.

- Diâmetro do arame: 4 mm;
- Malhas arames: 20 x 200mm;
- Largura: 1,50 m e 2,50 m.

Espaçamento malhas de acordo com a NR12

### POSTE TOTAL INDUSTRY

- Tubo de 60x40mm;
- Galvanizados a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m<sup>2</sup>;
- Chapa com 1,25mm de espessura.

### CORES PADRÃO



- PRETO RAL 9005
- AMARELO RAL 1003



GRADIL		POSTE	
ALTURA	CURVATURA	ALTURA	FIXADORES
0,6	2	0,63	2
1,0	2	1,08	3
1,5	3	1,58	4
2,0	4	2,08	6
2,4	4	2,48	7

MALHA	ABERTURA	DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FENDA
10x200	10	80
20x200	20	120
50x200	50	850

REVESTIMENTO DA MALHA

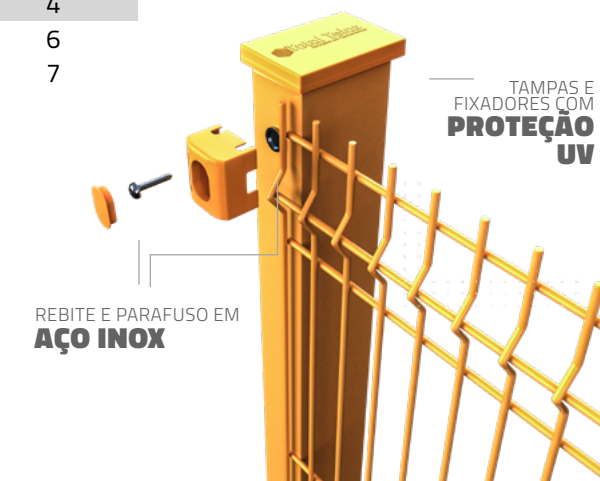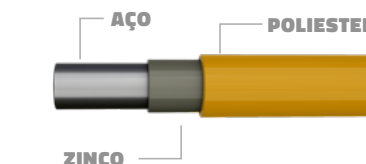

TAMPAS E FIXADORES COM PROTEÇÃO UV

REBITE E PARAFUSO EM AÇO INOX

## RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE

ESPECIFICAÇÕES DA NBR ABNT 7941 2011.



ARAMES  
4,5mm horizontal  
3,7mm vertical

## GRADIL TOTAL MÓVEL

FLEXIBILIDADE E DINÂMICA.



## GRADIL TOTAL EXCLUSIVE

SEGURANÇA RECONHECIDA.



## GRADIL TOTAL DOUBLE

DESIGN E SEGURANÇA REFORÇADA.




● PRETO RAL 9005  
● AZUL RAL 5010  
● BRANCO RAL 9016  
● VERDE RAL 6005



## INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GRADIL

Com produção nacional, a fábrica **Total Telas**, no Paraná, conta com um dos mais modernos equipamentos de produção de Gradil da América Latina.

**TOTAL TELAS,**  
**DESDE 2004** SENDO REFERÊNCIA  
NO SEGMENTO.

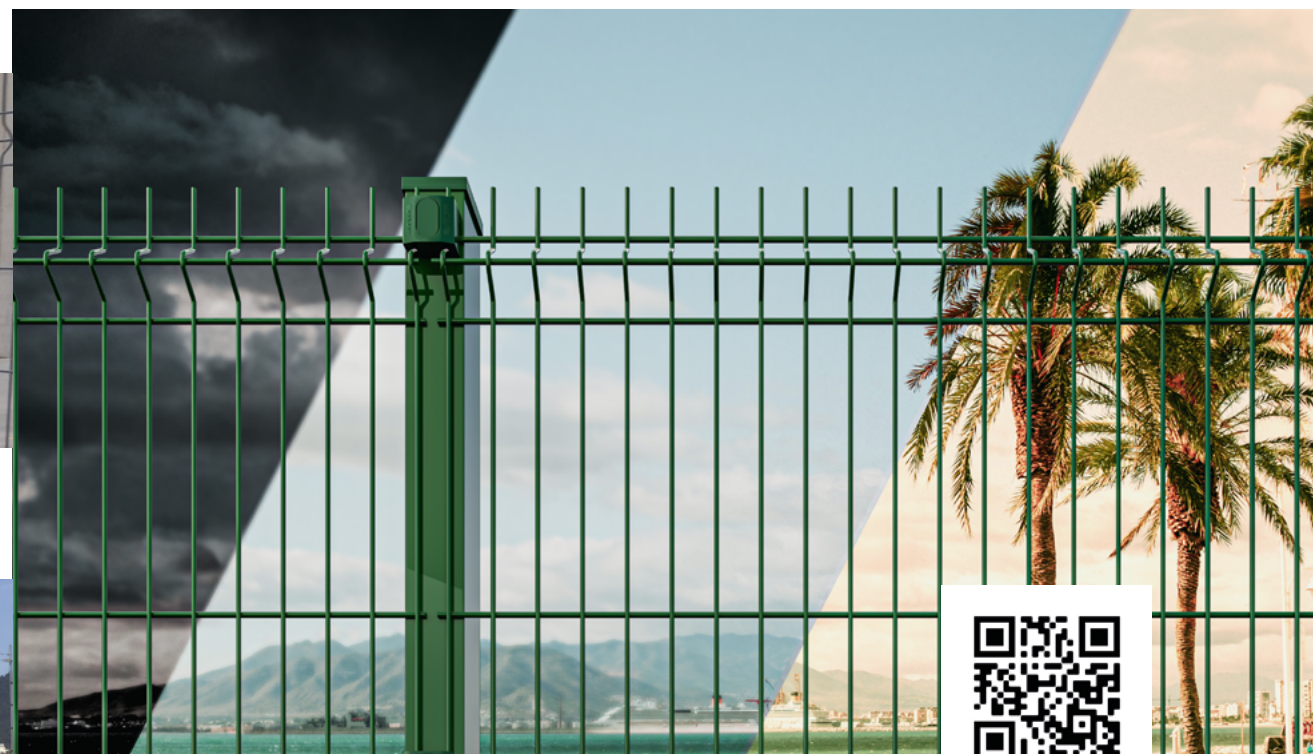

### FÁBRICA - PR

Rua Neemias de Abreu Toledo, 189  
Bonanças - Sítios de Recreio  
Campina Grande do Sul - PR  
CEP: 83.430-000  
Tel: (41) 3362-6666

### UNIDADE - SC

BR-101 - km 62, nº 19205  
Corveta - Araquari - SC  
CEP: 89245-000  
Tel: (47) 3417-6060

[totaltelas.com.br](http://totaltelas.com.br)

[linkedin.com/totaltelas](https://www.linkedin.com/company/totaltelas)

@totaltelas

**Total Telas**  
Soluções em Cercamentos

[totaltelas.com.br](http://totaltelas.com.br)

**Total Telas**  
Soluções em Cercamentos

## GRADIL TOTAL TELAS PVC

- Arame galvanizado a quente;
- Até 70gr de zinco;
- 300µm micras (PVC de alta aderência);
- Diâmetro do arame: 4,3 e 5,1 mm;
- Malhas arames: 5X20 cm.

### POSTE TOTAL TELAS PVC®



- Tubo de 60x40mm;
- Aço zincado por imersão a quente;
- 460µm micras (PVC de alta aderência);
- Revestimento PVC dupla face;
- Espessura mínima já revestido de 1,70mm.

*O revestimento na extremidade interna do poste, garante a durabilidade da proteção anti-corrosão.*

Sistema de fixação

- **FIXADORES E TAMPAS**
  - Poliamida com **proteção UV**;
- **Protege** contra exposição ao Sol;
- **Vedação** contra entrada d'água.

REBITE E PARAFUSO EM  
AÇO INOX

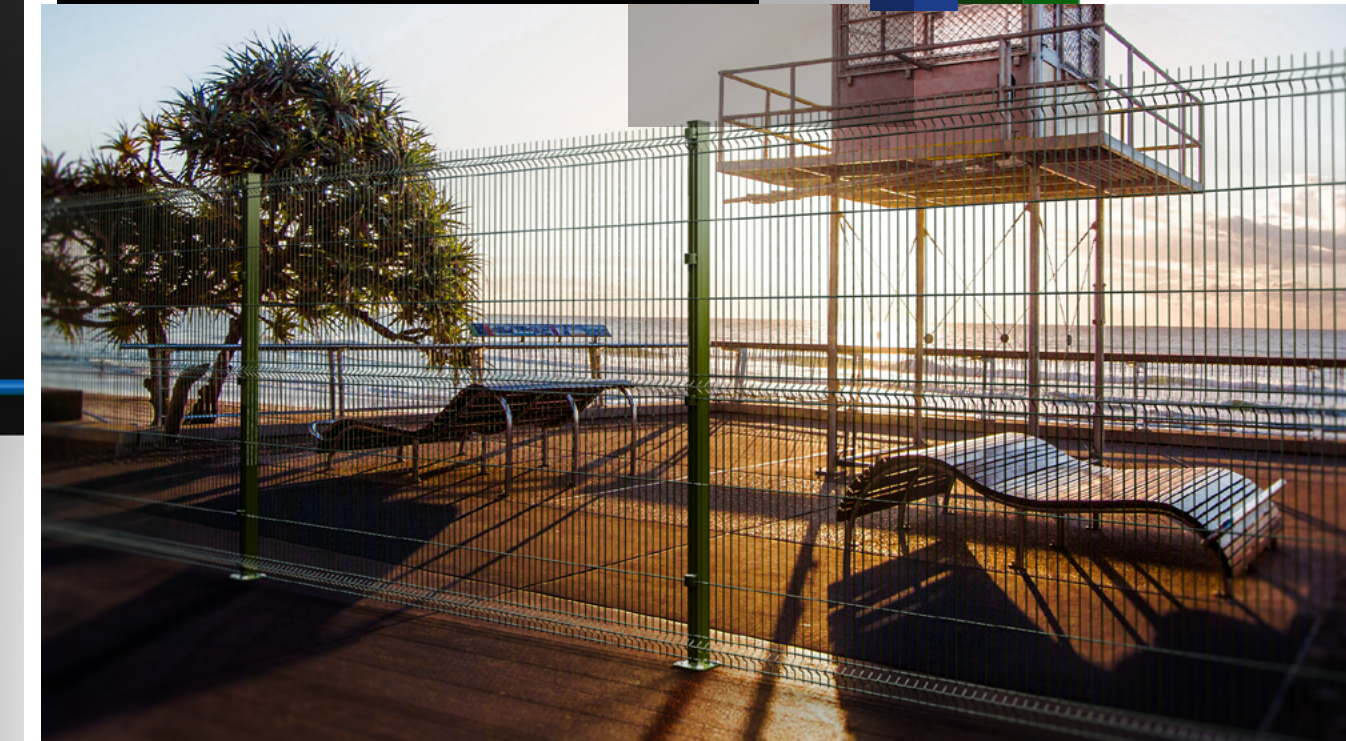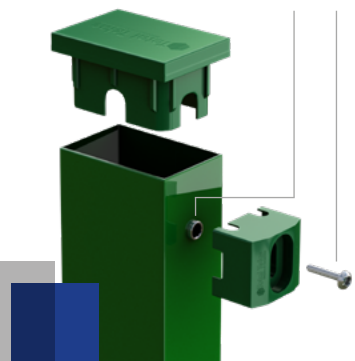

DURABILIDADE E PROTEÇÃO

A MAIS NOVA GERAÇÃO  
DE GRADIL NO BRASIL

REVESTIMENTO DA MALHA

