


CATÁLOGO

 **Total Telas**
Soluções em Cercamentos



TOTAL TELAS MATRIZ

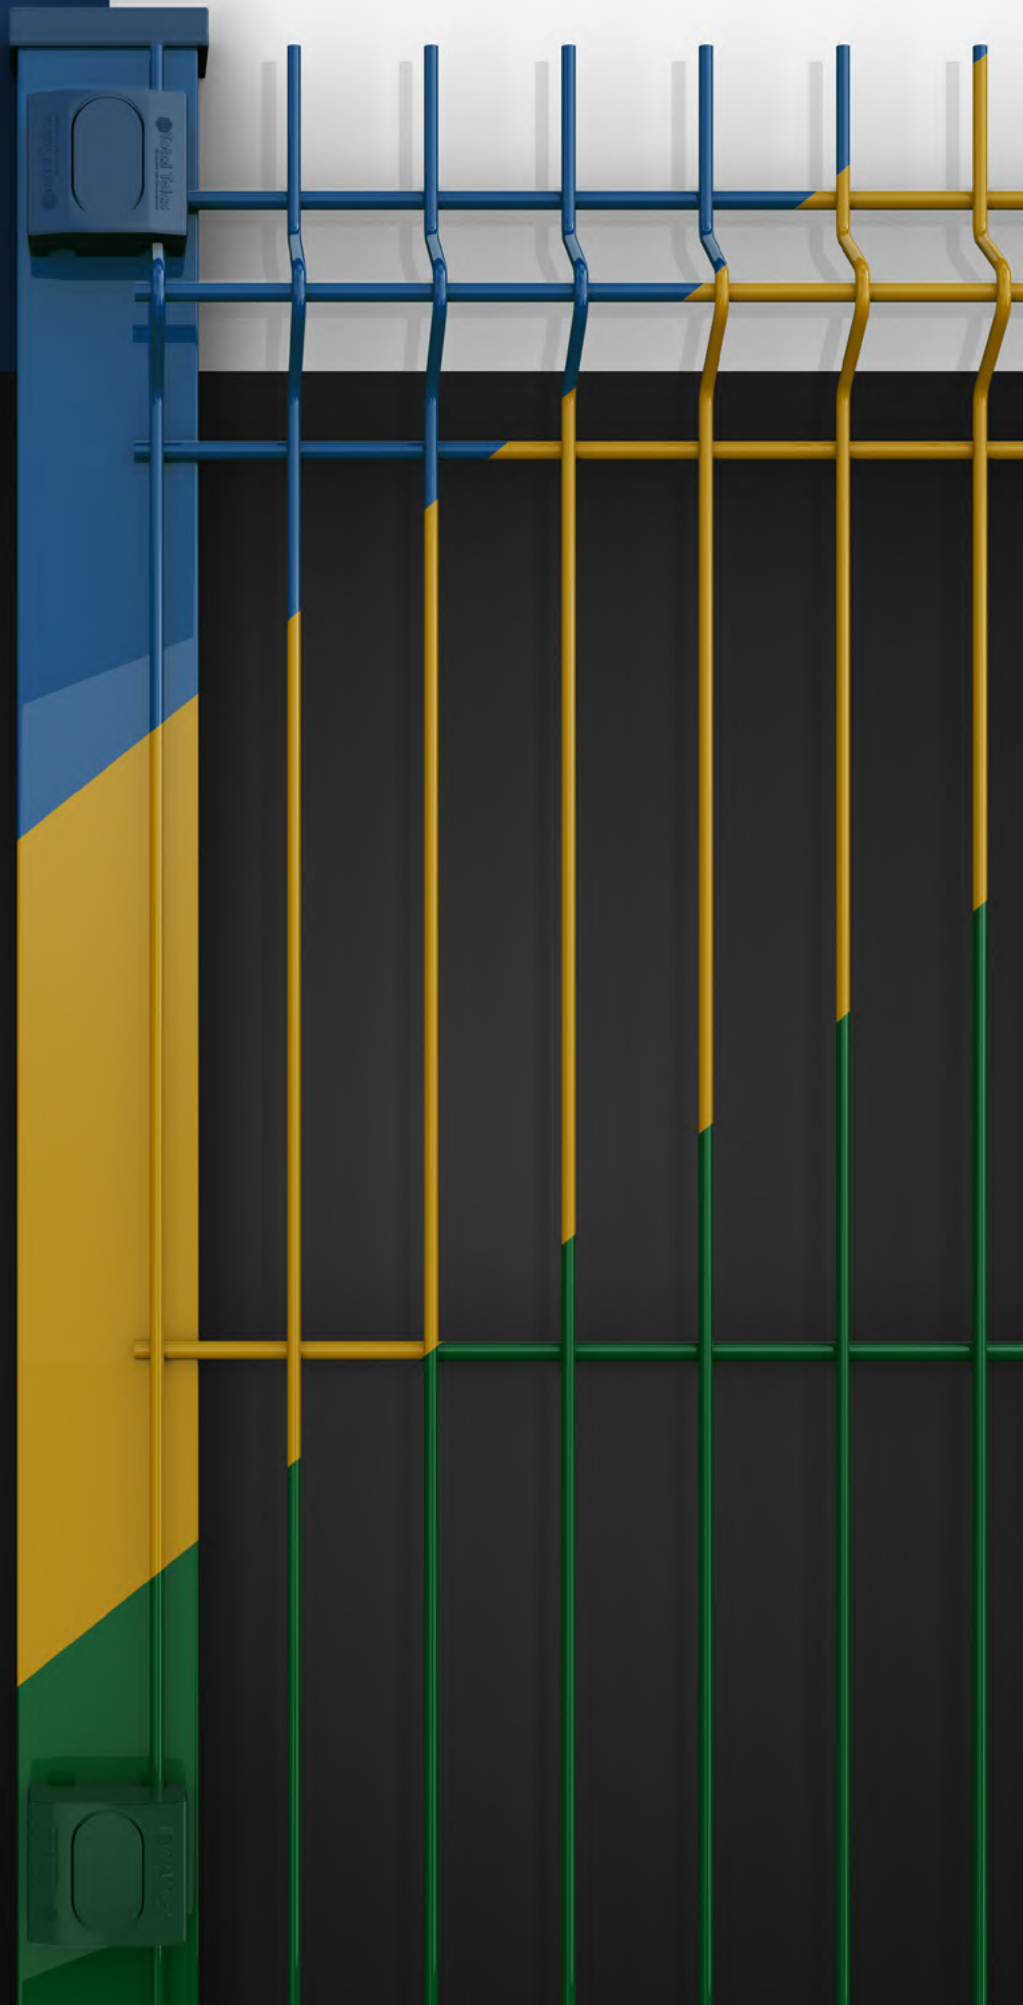

R. Darvil José Caron, 1850
Bonança, Sítios de Recreio
Campina Grande do Sul, PR
CEP: 83430-000

Tel: (41) 3362-6666



CENTRO LOGÍSTICO MATRIZ

TOTAL TELAS UNIDADE SANTA CATARINA

BR-101, KM 62, 19205
Corveta, Araquari, SC
CEP: 89245-000
Tel: (42) 3417-6060




ARAQUARI - SC

totaltelas.com.br

 **Total Telas**
Soluções em Cercamentos

GRADIL TOTAL TELAS PVC®

COMO REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO SEGMENTO, A TOTAL TELAS **TEM O ORGULHO DE APRESENTAR O GRADIL TOTAL TELAS PVC.**

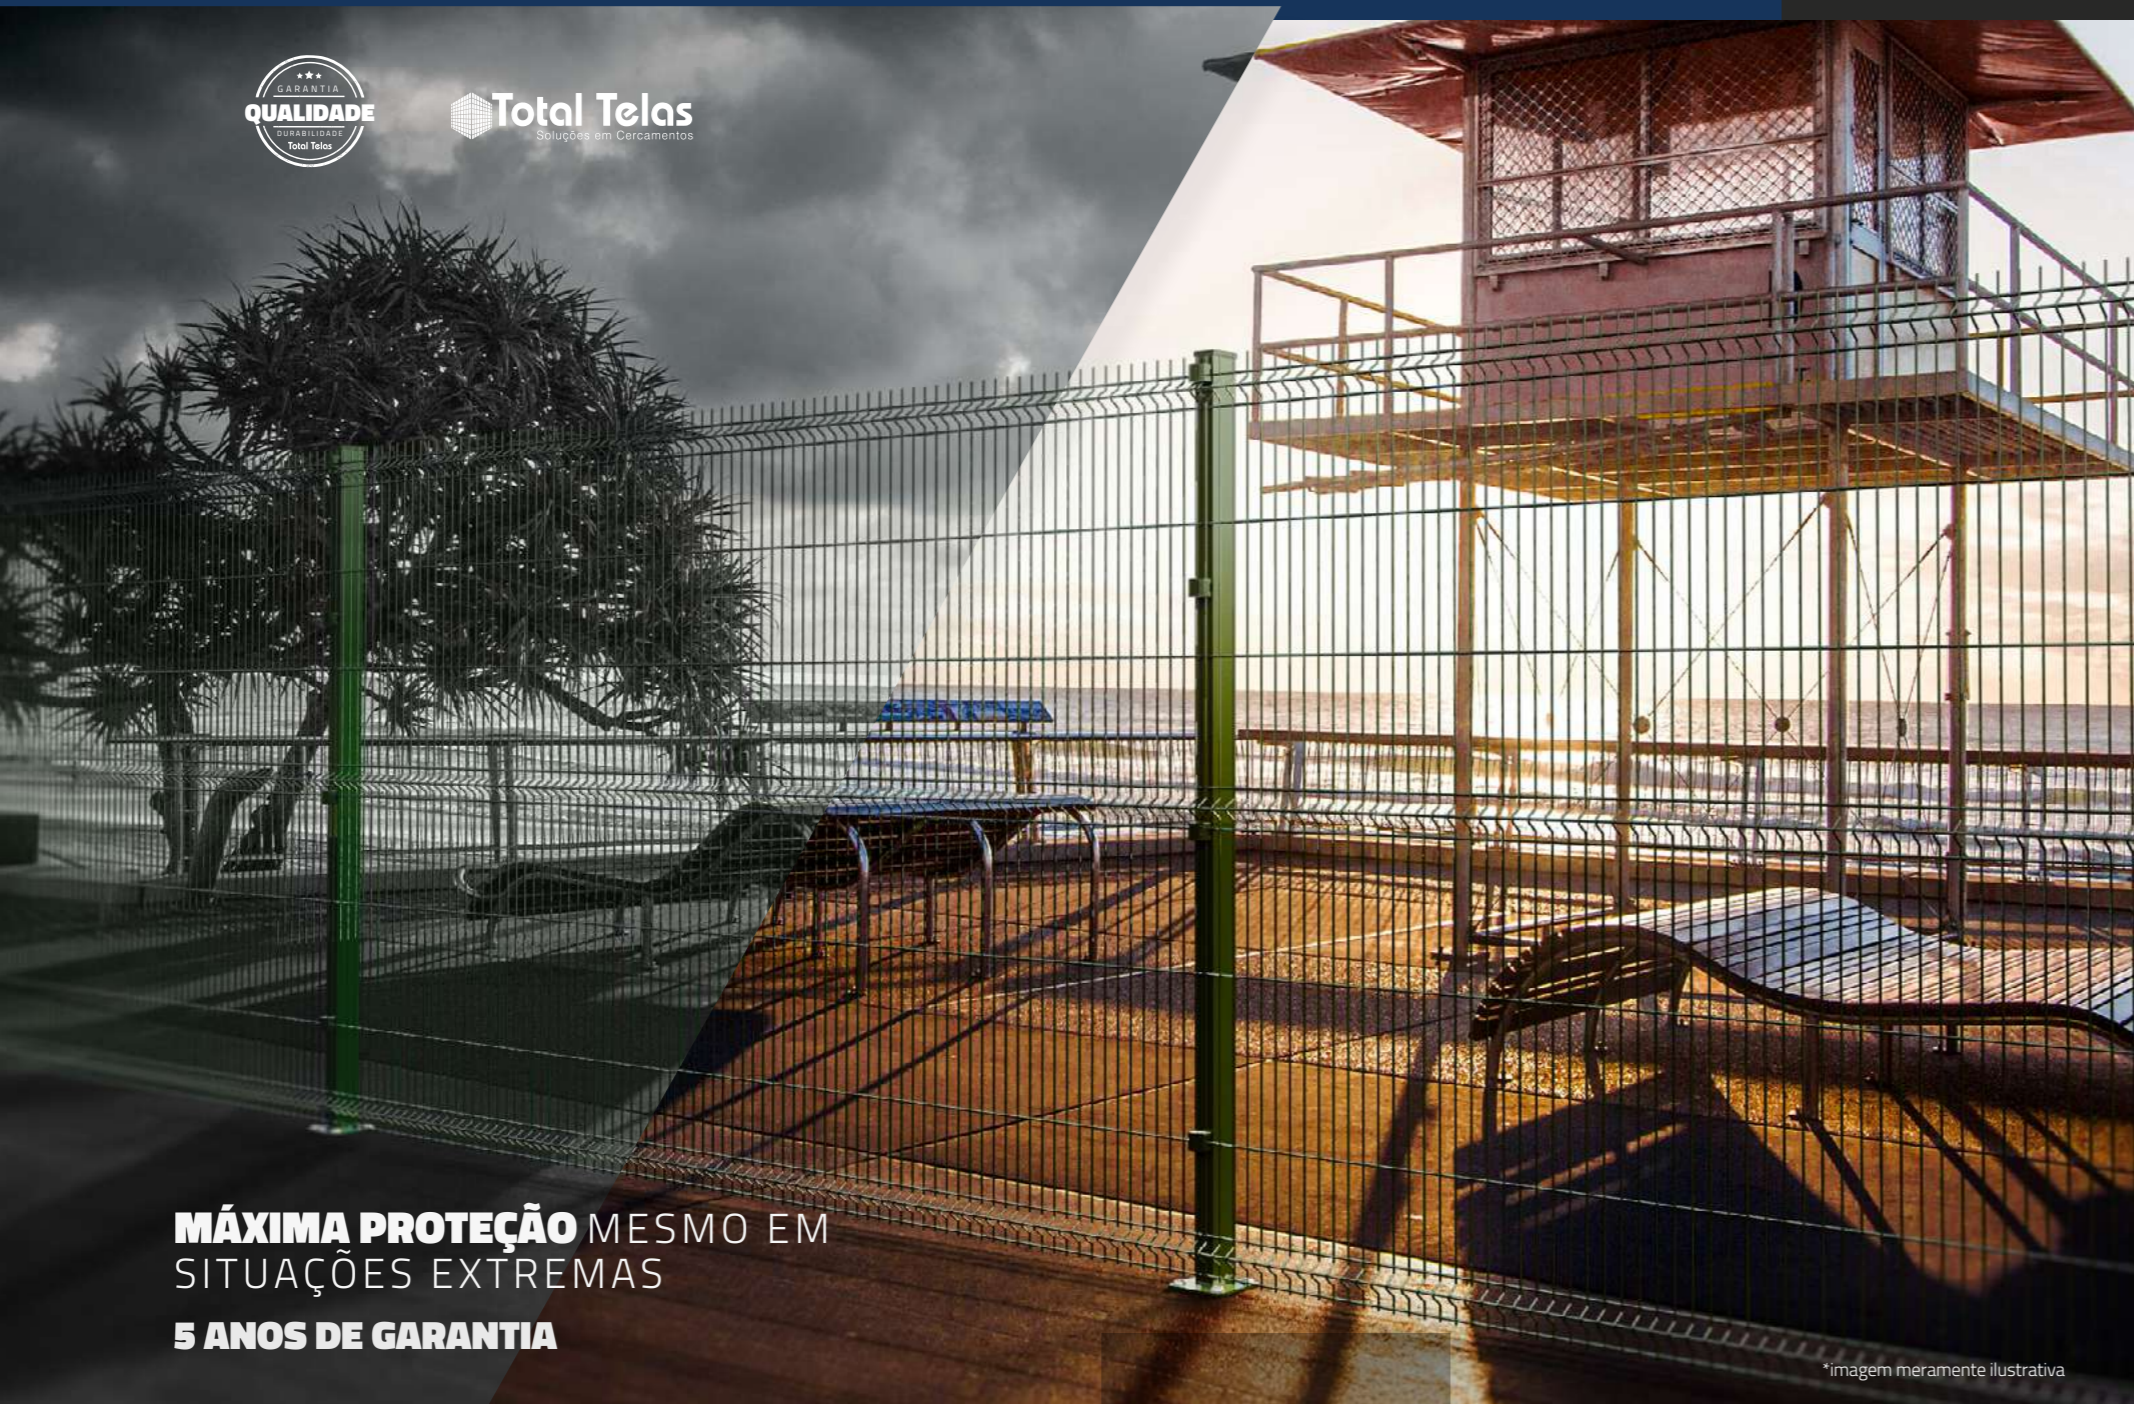

MÁXIMA PROTEÇÃO MESMO EM SITUAÇÕES EXTREMAS
5 ANOS DE GARANTIA

*imagem meramente ilustrativa

A EVOLUÇÃO NO REVESTIMENTO DE CERCAMENTOS

5X MAIS RESISTENTE

GRADIL TOTAL TELAS PVC®

- Arame galvanizado a quente;
- Até 70gr de zinco;
- 300µm micras (PVC de alta aderência);
- Diâmetro do arame: 4,3 e 5,1 mm;
- Malhas arames: 5X20 cm.

POSTE TOTAL TELAS PVC®

- Tubo de 60x40mm;
- Aço zincado por imersão a quente;
- 460µm micras (PVC de alta aderência);
- Revestimento PVC dupla face;
- Espessura mínima já revestido de 1,70mm.

O revestimento na extremidade interna do poste, garante a durabilidade da proteção anti-corrosão.


Sistema de fixação

FIXADORES E TAMPAS DOS POSTES

- Material poliamida com **proteção UV**;
- **Protege** contra exposição ao Sol;
- **Vedação** contra entrada d'água.

REBITE E PARAFUSO EM AÇO INOX

REVESTIMENTO DA MALHA

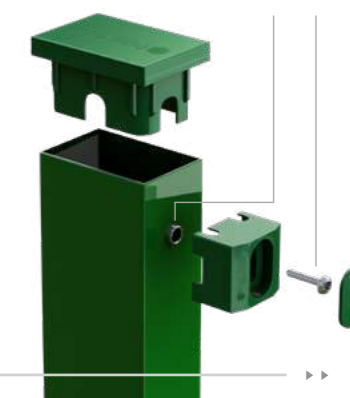

CORES PADRÃO

-  **BRANCO** RAL 9016
-  **VERDE** RAL 6005
-  **AZUL** RAL 5005

LARGURA

2,50m

GRADIL

ALTURA	CURVATURA
1,03m	2
1,53m	3
2,03m	4
2,43m	4

POSTE

PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES
1,08	1,50	3
1,58	2,00	4
2,08	2,50	6
2,48	3,00	7



VÍDEO INSTITUCIONAL
GRADIL PVC

Painel gradil fabricado em nossa fábrica no Paraná, com o Revestimento PVC realizado na mais nova e moderna linha de revestimento de Gradil.

INDÚSTRIA BRASILEIRA **DE GRADIS**

DESDE 2004, **A TOTAL TELAS, É REFERÊNCIA** NO SEGMENTO DE CERCAMENTOS NO BRASIL.



Total Telas
Soluções em Cercamentos

Durante a jornada, a companhia vem investindo na capacitação dos seus colaboradores e sua infraestrutura, o que vem consolidando a marca entre os principais fabricantes do segmento na América Latina. **Inauguramos o parque Fabril no Paraná, e um novo centro de distribuição no estado de Santa Catarina, fatos que são um marco na consolidação da nossa história.**

Estes investimentos, pesquisas e profissionais capacitados, somados aos quase 20 anos de experiência, demonstram a solidez da **Total Telas** e nos posicionam como uma empresa **reconhecida por sua qualidade e atuação.**

Com **DNA Brasileiro** - componentes nacionais, europeus e americanos - a implantação torna a fábrica do Paraná, na cidade de Campina Grande do Sul, **uma das mais modernas e produtivas em fabricação de Gradil no Brasil.**






PRODUÇÃO 100% NACIONAL



GRADIL **TOTAL TELAS**

REQUINTE E PROTEÇÃO COM **EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO.**

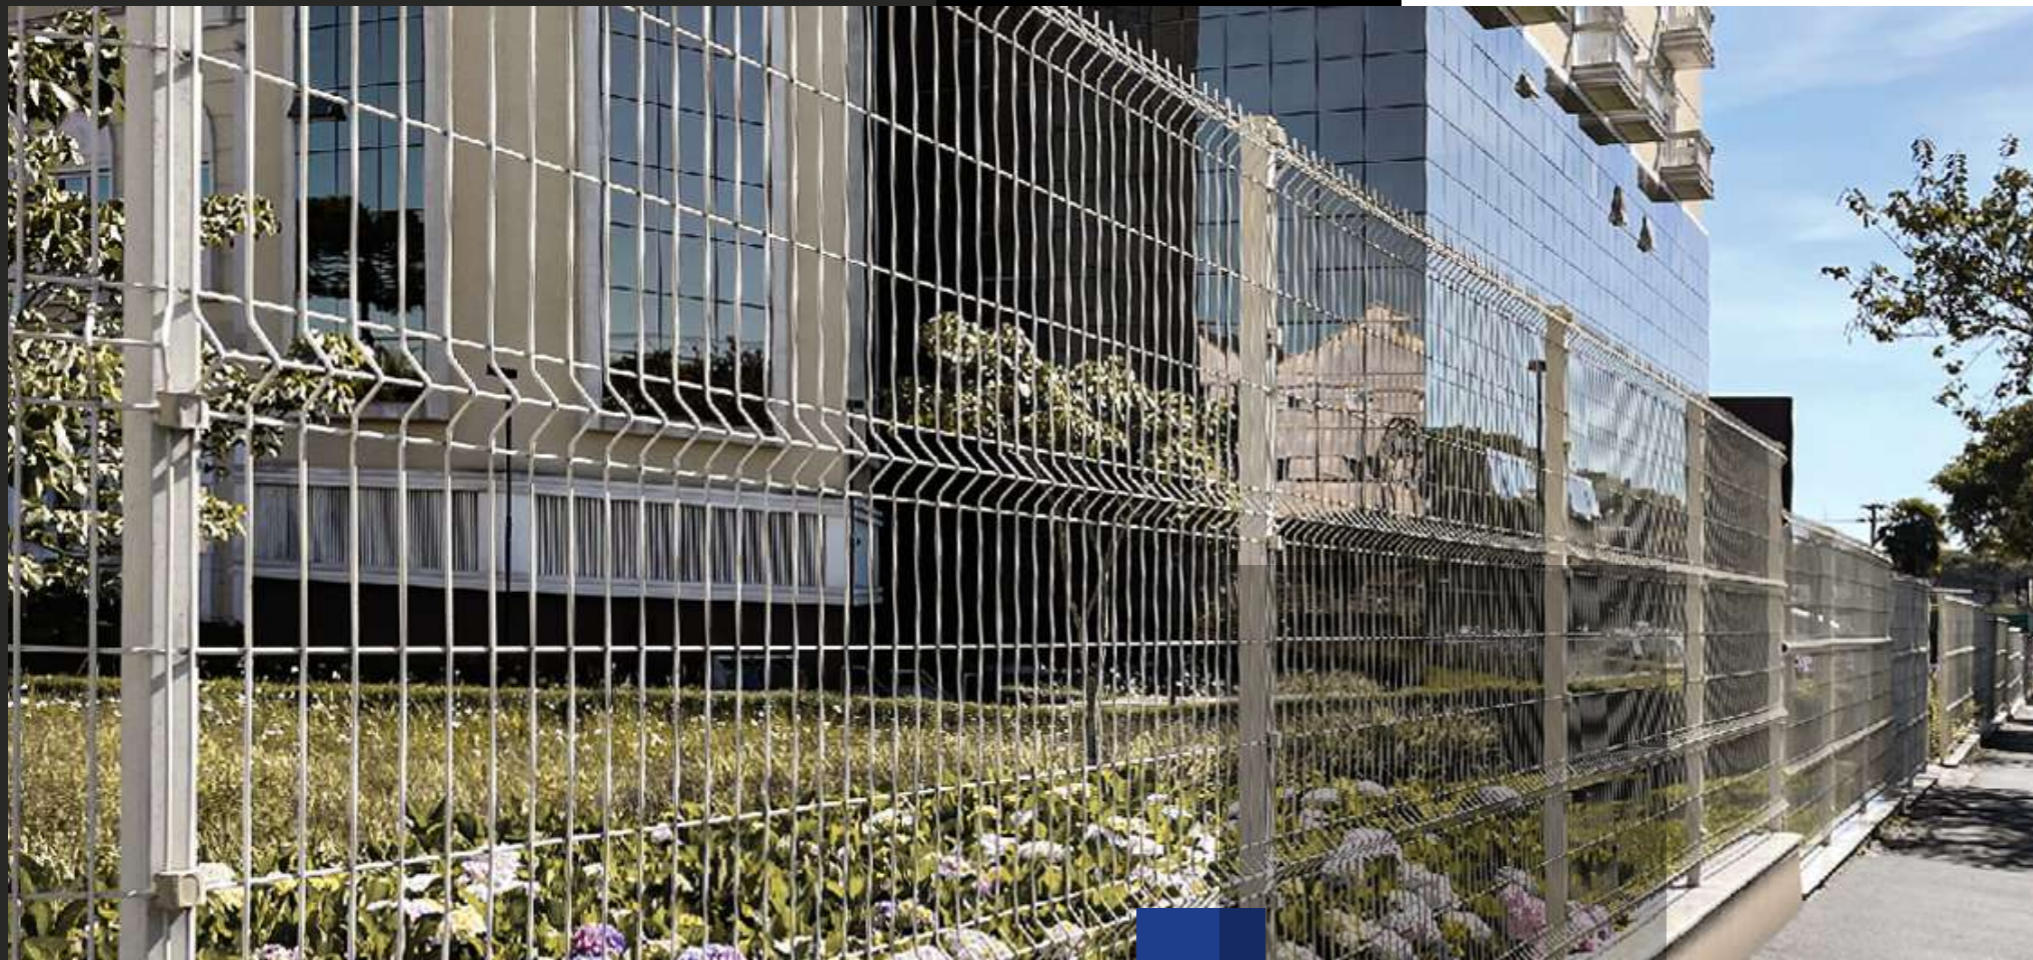

GRADIL **TOTAL TELAS**

*Fosfatização microcristalina
tricatiônica, seguida de
pintura eletrostática
Thermoplastic poliéster.*



Camada no painel:

- 120µm pintura;
- **Diâmetro do arame:** 4 e 5 mm;
- **Malhas arames:** 5X20 cm.

POSTE **TOTAL TELAS**

- Tubo de **60x40mm;**
- Galvanizados a quente;
- Camada de Zinco de **275g/m²;**
- Chapa com **1,25mm** de espessura;
- **Camada no poste:** 80µm pintura.

Sistema de fixação

FIXADORES E TAMPAS DOS POSTES

- Material poliamida com **proteção UV;**
- **Protege** contra exposição ao Sol;
- **Vedação** contra entrada d'água.

FABRICADO NO PARANÁ COM ARAME DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE. **ARAME CLASSE D COM ATÉ 70GR DE ZINCO.**

INSTALAÇÃO
**GRADIL TOTAL
TELAS**



totaltelas.com.br

CORES PADRÃO

● **PRETO**

● **CINZA**

**+TODA PALETA DE CORES
SOB ENCOMENDA.**

LARGURA	GRADIL			POSTE		
	ALTURA	CURVATURA	PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES	
2,50m	1,03	2	1,08	1,50	3	
	1,53	3	1,58	2,00	4	
	2,03	4	2,08	2,50	6	
	2,43	4	2,48	3,00	7	

GRADIL **TOTAL INDUSTRY NR12**

A LINHA TOTAL INDUSTRY, É **ESPECIALIZADA EM GRADIS DE SEGURANÇA PARA NORMA NR12** E SETORIZAÇÃO INDUSTRIAL.



GRADIL **TOTAL INDUSTRY**

Fosfatização microcristalina tricatiônica e pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.

- **Diâmetro do arame:** 4 mm (com pintura);
- **Malhas arames:** 20 x 200mm;
- **Largura:** 1,50 m e 2,50 m.

Espaçamento malhas de acordo com a NR12

POSTE **TOTAL INDUSTRY**

- Tubo de **60x40mm**;
- Galvanizados a quente;
- Camada de Zinco de **275g/m²**;
- Chapa com **1,25mm** de espessura.

Com produtos resistentes e de alta tecnologia, nossa linha **Total Industry foi projetada para se adaptar a qualquer ambiente industrial.**

PROTEÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SEGREGAÇÃO DE **ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E TRÂNSITO DE PESSOAS.**


VANTAGENS

- **IMPEDE O ACESSO DOS COLABORADORES ÀS ZONAS PERIGOSAS;**
- **COR AMARELA PADRÃO QUE SINALIZA SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA;**
- SISTEMA MODULAR DE FÁCIL INSTALAÇÃO. DISPENSA O USO DE SOLDAS.
- **PERMITE FÁCIL RETIRADA EM CASOS DE MANUTENÇÃO.**

CORES PADRÃO

- **PRETO** RAL 9005
- **AMARELO** RAL 1003

REVESTIMENTO DA MALHA

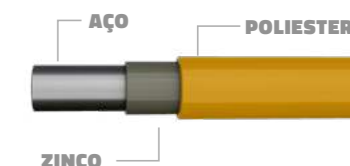

GRADIL

ALTURA	CURVATURA
0,6	2
1,0	2
1,5	3
2,0	4
2,4	4


POSTE

ALTURA	FIXADORES
0,63	2
1,08	3
1,58	4
2,08	6
2,48	7

MALHA	ABERTURA	DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FENDA
10x200	10	80
20x200	20	120
50x200	50	850

TAMPAS E FIXADORES COM **PROTEÇÃO UV**

REBITE E PARAFUSO EM **AÇO INOX**

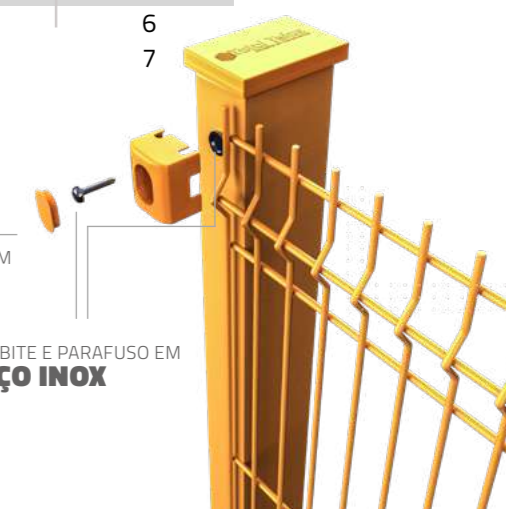



PRODUÇÃO 100% NACIONAL

RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE


Utilizado em rodovias com a função de delimitar e direcionar a passagem de pedestres e também ofuscar os faróis dos veículos que vem no sentido contrário da via.



RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE

- Galvanizados a quente;
- Camada dupla de Galfan (liga 95% Zn e 5%Al) de **180g/m²**;
- **Diâmetro do arame horizontal:** 4,5 mm;
- **Diâmetro do arame vertical:** 3,7 mm;
- **Malhas arames:** 1,27X20 cm;
- **Largura:** 2,5 m;
- **Alturas:** 1,2 m e 1,5 m.

POSTE RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE

- Tubo de 60x40mm;
- Galvanizados a fogo; 
- Camada de Zinco de **275g/m²**;
- Chapa com **2mm** de espessura;
- Tampas em poliamida com **proteção UV**;
- **Vedação** contra entrada d'água.

PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
ABNT NBR 7941/2011

totaltelas.com.br

 **Total Telas**
Soluções em Cercamentos



LINHAS ESPECIAIS



TOTAL MÓVEL



- Galvanizados a quente;
- Conforme norma 10244-2 Classe D;
- Camada de Zinco de 70g/m²;
- Malhas arames: 10X20 cm;
- Diâmetro do arame galvanizado: 3,7 mm;
- Diâmetro do arame pintado: 4,00 mm;

POSTES TOTAL MÓVEL

- Tubo de 60x40mm;
- Galvanizados a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- Chapa com 1,25 mm de espessura;
- Tampas em poliamida com proteção UV;
- Vedação contra entrada d'água.

IDEAL PARA FECHAMENTOS TEMPORÁRIOS

CORES PADRÃO

- PRETO RAL 9005
- AZUL RAL 5010
- BRANCO RAL 9010
- VERDE RAL 6005
- GALVANIZADO

ALTURA

- 1,03m
- 1,53m
- 2,03m
- 2,43m

LARGURA

2,50m

TOTAL SECURITY



ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA, COM A MENOR MALHA DO NOSSO PORTFÓLIO.

Fosfatização microcristalina tricatiônica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.

- Malhas arames: 1,27 X 10cm;
- Diâmetro do arame: 4,3 mm.

POSTES SECURITY

- Tubo de 60x60mm;
- Galvanizados a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m².

CORES PADRÃO

- AZUL RAL 5010
- BRANCO RAL 9010
- VERDE RAL 6005

ALTURA

- 2,00m
- 2,50m
- 3,00m

LARGURA

2,29m

TOTAL EXCLUSIVE

GRADIL TOTAL EXCLUSIVE

- Eletrosoldado;
- Galvanizados a quente;
- Classe D;
- Camada de Zinco de 70g/m²;
- Malhas arames: 2,5X20 cm.

CORES PADRÃO

- PRETO RAL 9005
- BRANCO RAL 9010
- VERDE RAL 6005

ALTURA

- 1,03m
- 1,53m
- 2,03m
- 2,43m
- 3,03m

LARGURA

2,50m



Cercamento Parque Olímpico Rio 2016

INDÚSTRIA REFERÊNCIA NO SEGMENTO.

TOTAL DOUBLE

ELEGÂNCIA E SEGURANÇA REFORÇADA

GRADIL TOTAL DOUBLE

Fosfatização microcristalina tricatiônica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.

- Diâmetro arames horizontais: 6mm;
- Diâmetro arames verticais: 5mm;
- Malhas arames: 5X20 cm;

POSTES DOUBLE

- Tubo de 60x40mm;
- Galvanizados a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- Chapa com 1,25mm de espessura;
- Tampas em poliamida com proteção UV;
- Vedação contra entrada d'água.

CORES PADRÃO

- PRETO RAL 9005
- BRANCO RAL 9010
- VERDE RAL 6005

ALTURA

- 1,03m
- 1,43m
- 2,03m

LARGURA

2,50m

+TODA PALETA DE CORES SOB ENCOMENDA.





PRODUÇÃO 100% NACIONAL

PORTÕES TOTAL TELAS

PORTÃO AÉREO SEM TRILHO É UMA EXCLUSIVIDADE TOTAL
TELAS NO MERCADO NACIONAL.

SEGURANÇA E PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO.

**COM A FABRICAÇÃO EM
CABINE PRESSURIZADA
E CLIMATIZADA**, NOSSOS
PORTÕES PASSAM POR
RÍGIDOS PROCESSOS
DE PRÉ-TRATAMENTO E
PINTURA

- LAVAGEM
- **FOSFATIZAÇÃO**
- APLICAÇÃO DO PRIMER
- **APLICAÇÃO DE TINTA POLIURETANO
DE BASE NAVAL (PU).**

- **Quadros**
Tubos 40X60 / 1,55mm ou 60X60 / 1,95mm;
- **Postes guia e batentes**
Tubos 60X60 / 1,95mm ou 80X80 / 2,65mm;
- **Tubos galvanizados a fogo**
Os tubos variam conforme o tamanho do portão.



- **PORTÕES DE CORRER**
- **PORTÕES PIVOTANTES**
- **PORTÕES AÉREOS** *(sem trilho)*
Conforme a necessidade do cliente.

SERVIÇOS DE **INSTALAÇÃO**

A TOTAL TELAS TEM UM **PORTFÓLIO COM MILHARES DE OBRAS JÁ EXECUTADAS** QUE COMPROVAM NOSSA QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO SEGMENTO.

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Além de toda a experiência com quase duas décadas de atuação e um dos parques industriais mais tecnológicos do Brasil, hoje somos destaque em **soluções para cercamentos e serviços de instalação de cercas, telas e gradis em todo o território nacional com qualidade e segurança.**

Nossas equipes de instalação são treinadas, certificadas e qualificadas para executarem serviços em todos os níveis de complexidades. **Desde a instalação de um simples alambrado, até a colocação de rodogradil nas rodovias, atividade de máxima exigência em qualidade e segurança.**

Sendo uma parte importante do **DNA da Total Telas, fornecemos soluções completas para nossos clientes**, de obras residenciais a grandes empreendimentos, com mão de obra classe A em qualidade.



Manual de instalação
Gradil Total Telas

totaltelas.com.br



TELA ALAMBRADO

SEGURANÇA, PRATICIDADE E EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO



TELA ALAMBRADO

- **Arame galvanizado** por imersão a quente;
 - Camada mínima de **zinco 60g/m²**;
 - Tela revestida com **PVC**;

▪ **Malhas Arames: 50, 60, 70 e 80mm;**

Arames Galvanizado: 2,10mm, 2,70mm e 3,40mm;

Arames Revestidos: 2,30mm, 2,80mm e 3,80mm;

Instalação em postes de concreto, tubos metálicos ou postes de madeira


Produzida com arame galvanizado por imersão a quente e uma camada de zinco, além de opções com **revestimento em PVC de alta aderência** (que confere uma elevada proteção contra intempéries), a **tela alambrado pode ser produzida em cores personalizadas conforme o projeto.**

REPRESENTAÇÃO DO REVESTIMENTO

Arame sem revestimento



Arame com revestimento

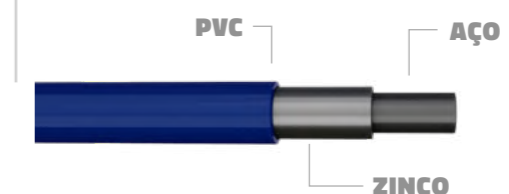

REVESTIMENTO PVC PRÓPRIO
TOTAL TELAS

CORES PADRÃO

- **PRETO** RAL 9005
- **AZUL** RAL 5010
- **BRANCO** RAL 9010
- **VERDE** RAL 6005

+CORES SOB ENCOMENDA

ALTURA

- 1,00m
- 1,20m
- 1,50m
- 1,80m
- 2,00m

Rolos com 25 metros*

*pode variar de acordo com especificações

Sob encomenda até 6,00m

totaltelas.com.br

TOTAL NET

RECOMENDADA PARA USOS **COMERCIAIS,**
DOMÉSTICOS E RURAIS.



- Tela **eletrosoldada**;
 - **Arame galvanizado** por imersão a quente;
 - Camada mínima de **zinco 40g/m²**;
 - Revestido em **PVC de alta aderência**.
-
- **Diâmetro do arame:** 2,50 (mm);
 - **Malhas Arames:** 5x20cm;
 - **Rolos com 25 metros.**
-
- **Poste intermediário:**
Tubo redondo 50,8mm (chapa 1,25mm);
 - **Poste esticador:**
Tubo redondo 63,5mm (chapa 1,95mm);
 - **Escora:** Tubo 38,1mm (chapa 1,25mm);
 - **Galvanizados a quente;**
 - Camada de **zinco de 275g/m²**;
 - Postes com revestimento PVC dupla camada.

COR PADRÃO

● VERDE RAL 6005

ALTURA

1,00m

1,50m

2,00m

MATERIAIS PARA RE VENDAS **E ARAMES**

NOSSA **LINHA COMPLETA** ESTÁ DISPONÍVEL
PARA **RE VENDA.**



SEJA UM
RE VENDE DOR
PAR CEIRO
TOTAL TELAS

REVESTIMENTO EM PVC

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Nesta nova fase industrial, a **Total Telas** conta com um moderno processo de revestimento PVC de alta aderência. Com tecnologia de última geração, o Gradil passa por 9 processos até receber o *"PVC COATING"* - revestimento PVC, o que há de mais atual na indústria de revestimento de peças metálicas. Uma equipe multinacional foi formada para criação e realização deste projeto, envolvendo fornecedores brasileiros, e principalmente da Europa, região de origem da tecnologia. Com este revestimento, o **GRADIL TOTAL TELAS PVC** tem **5 anos de garantia** contra corrosão e ferrugem.



GRADIL PVC
Revestimento PVC realizado na mais moderna linha de revestimento de Gradil.





DESDE 2004



totaltelas.com.br

FÁBRICA - PR

R. Neemias de Abreu Toledo, 189
Bonaça, Sítios de Recreio,
Campina Grande do Sul, PR
CEP: 83430-000
Tel: (41) 3362-6666

UNIDADE - SC

BR-101, KM 62, 19205
Corveta, Araquari, SC
CEP: 89245-000
Tel: (42) 3417-6060